



polystar

250 MV SIEGELGERÄT

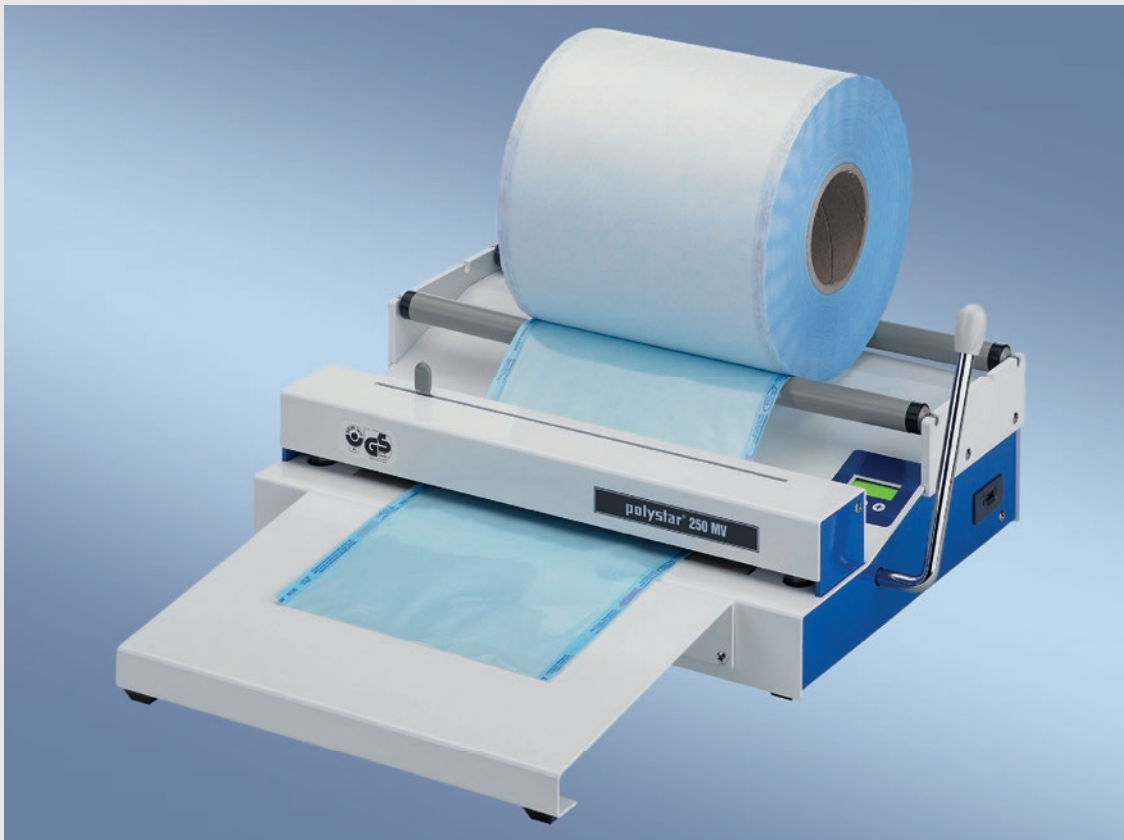

250 MV MIT SCHNEIDVORRICHTUNG, ANSTECKTISCH UND ABROLLER

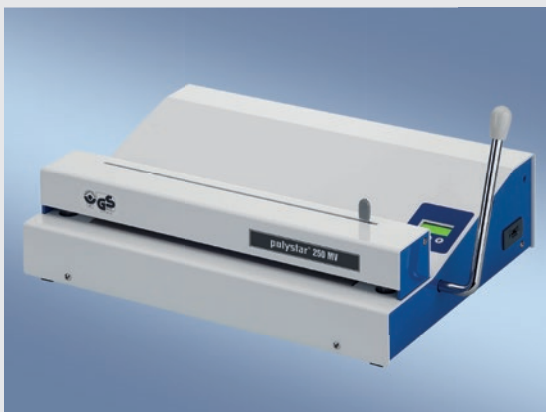

250 MV



BEDIENFELD



**USB-STICK
ANSCHLUSS**

RISCHE + HERFURTH GMBH
Maschinen- und Apparatebau
Kedenburgstraße 53-59
22041 Hamburg

Telefon +49 40 65 69 03-0
Telefax +49 40 65 61 890
www.polystar-hamburg.de
E-Mail: info@polystar-hamburg.de

EINSATZGEBIET

Ob in der Arztpraxis, im Labor oder auf der Krankenstation – mit dem **polystar®** Siegelgerät 250 MV kann alles, was sterilisiert werden muss, sicher verpackt werden. Die doppelte Impulsbeheizung sorgt für eine zuverlässige und normenkonforme Versiegelung von Klarsichtschläuchen oder -tüten. Alle relevanten Siegelparameter können auf einem USB-Stick gespeichert und an jedem handelsüblichen PC ausgelesen werden. So einfach und präzise muss Versiegeln sein.

BESONDERE VORZÜGE

- Validierbar nach DIN EN ISO 11607-2; konform nach DIN 58953-7
- Eingabe der Parameter über die Folientastatur
- Genaue Temperaturregelung mit Temperatureingabe; Abweichung + / - 5° C
- Zehntel-Sekundengenaue Einstellung der Siegel- und Kühlzeit
- Andruck-Überwachung während des Siegelvorganges
- Integrierter Stückzähler
- Speichern und Auslesen der Siegel-Parameter mittels USB-Stick
- Optische und akustische Fehlermeldungen

BEDIENUNG

Das **polystar®** Siegelgerät Typ 250 MV arbeitet nach dem Wärmeimpulsverfahren, d.h. es ist sofort einsatzbereit. Die Parameter-Eingabe von Temperatur, Siegel- und Kühlzeit erfolgt über die Folientastatur. Danach einfach die Verpackung zwischen die Siegeleinheiten legen und den Bedienhebel betätigen. Fertig ist die Schutzverpackung. Kontrolliert im Arbeitsablauf und konstant in der Nahtqualität.

SCHNEIDVORRICHTUNG

Das **polystar®** 250 MV ist mit einer Schneidvorrichtung ausgestattet. Die Schneidvorrichtung wird manuell während des Siegelvorganges betätigt.

OPTIONALE AUSSTATTUNG

Ergänzt um einen Anstecktisch und einen Abroller wird das **polystar®** Siegelgerät bestimmt auch bei Ihnen schnell zu einem unentbehrlichen Helfer.

TECHNISCHE DATEN – polystar®

	250 MV
Siegelnahtlänge, max.	250 mm
Siegelnahtbreite	8 mm
Stromaufnahme (Spitzenwert)	4,0 A
Energieverbrauch (Spitzenwert)	0,1 kWh
Abmessung	440 x 305 x 110 mm
Nettogewicht	8,5 kg
Netzanschluss	230 V / 50 Hz

Lieferung aller Geräte mit 1,5 m Anschlusskabel. Maße und Gewichte in ca. Angaben.
Technische Änderungen vorbehalten.