



polystar

250 MV SOUDEUSE POUR LE BUREAU

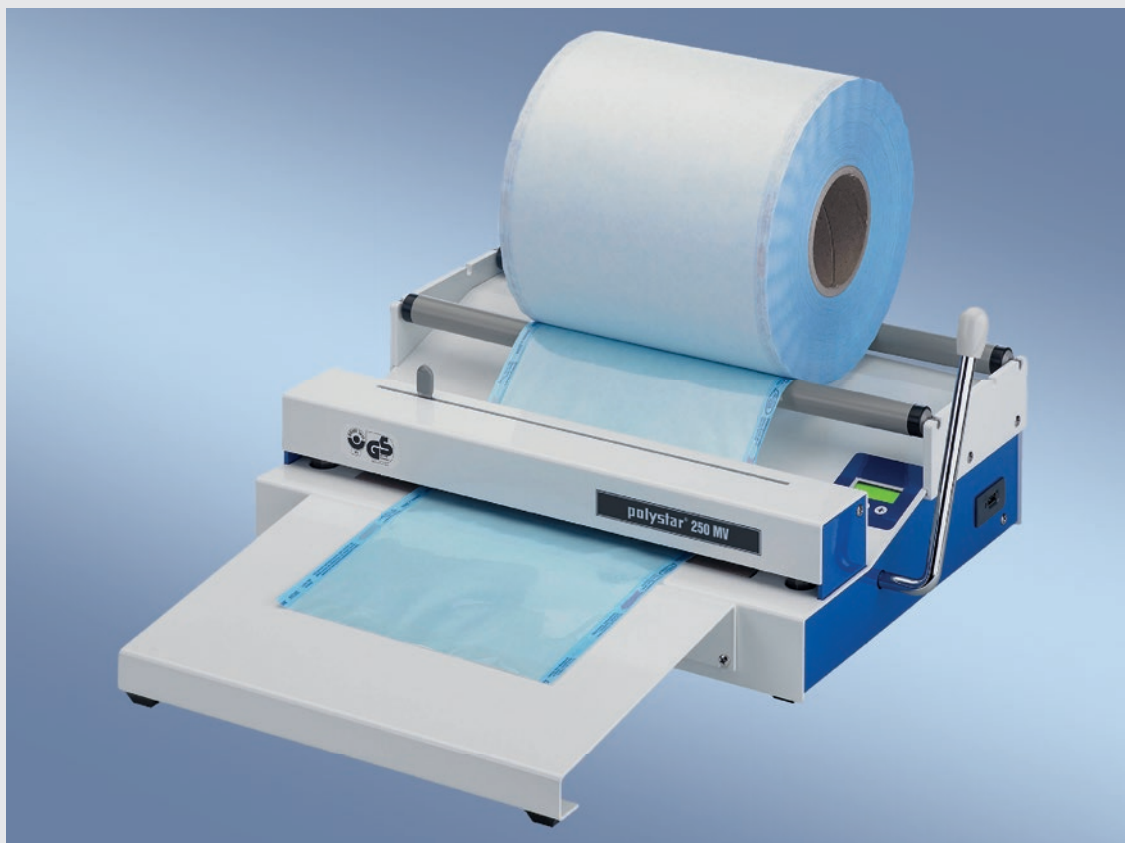

250 MV AVEC DISPOSITIF DE COUPE, TABLETTE ADAPTABLE ET DÉVIDOIR DE FILM

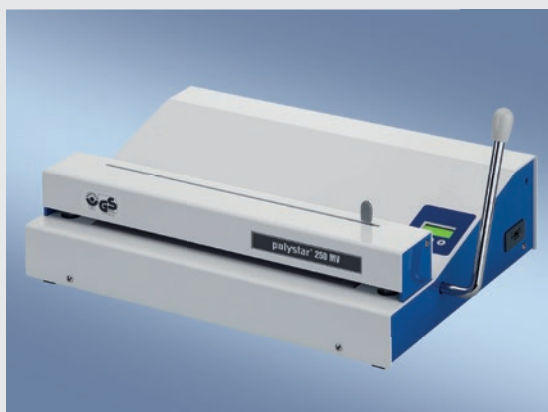

250 MV



PANNEAU DE
COMMANDE



CLE
USB CONNECTEUR

RISCHE + HERFURTH GMBH
Maschinen- und Apparatebau
Kedenburgstraße 53-59
22041 Hamburg

Tel.: +49 40 65 69 03-0
Fax: +49 40 65 61 890
www.polystar.fr
e-mail: info@polystar-hamburg.de

APPLICATIONS

Soit dans le bureau, le laboratoire ou l'infirmierie – avec la soudeuse **polystar**® 250 MV tout ce que doit être stérilisé peut être empaqueté en sécurité.

Le double chauffage par impulsion garanti un scellage fiable et conforme aux normes des rouleaux et sachets transparents. Tous les paramètres de scellage pertinents peuvent être sauvegardés sur une clé USB et lu sur chaque ordinateur usuel.

Sceller doit être si simple et précis.

AVANTAGES PARTICULIERS

- Certifiable selon DIN EN ISO 11607-2 ; conforme selon DIN
- 58953-7
- Entrée des paramètres par clavier à membrane
- Règlement de température précis avec entrée de température Déviation +/- 5°C
- Règlement du temps de soudage et de refroidissement précis à la dixième de seconde
- Surveillance de pression pendant le processus de scellage
- Compteur de pièces intégré
- Sauvegarder et lire des paramètres de scellage par l'aide d'une clé
- USB

UTILISATION

La soudeuse **polystar**® type 250 MV travaille selon le principe d'impulsion, alors elle est opérationnelle immédiatement. L'entrée des paramètres température, temps de scellage et de refroidissement est faite par le clavier à membrane. Ensuite simplement introduire l'emballage entre l'unité de scellage et utiliser le levier de commande. L'emballage de sécurité est prêt. Flux de travail contrôlé et constant en qualité de soudure.

DISPOSITIF DE COUPE

La **polystar**® 250 MV est équipé d'un dispositif de coupe. Le dispositif de coupe est utilisé de manière manuelle pendant le processus de scellage.

EQUIPEMENT SPÉCIAL

Complété par une tablette adaptable et un dévidoir, la soudeuse **polystar**® deviendra certainement aussi chez vous un assistant indispensable.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES – polystar®

	250 MV
Longueur de soudure, max.	250 mm
Largeur de soudure	8 mm
Intensité électronique	4,0 A
Consommation électrique	0,1 kWh
Dimensions	440 x 305 x 110 mm
Poid	8,5 kg
Alimentation	230 V / 50 Hz

Tous les appareils sont livrés avec un câble d'alimentation de 1,5 m. Dimensions poids approximatifs.
Sous réserves de modifications techniques !