



polystar

APPAREILS À LEVIER APPAREILS À SOUDER DE TABLE COMMANDE MANUELLE

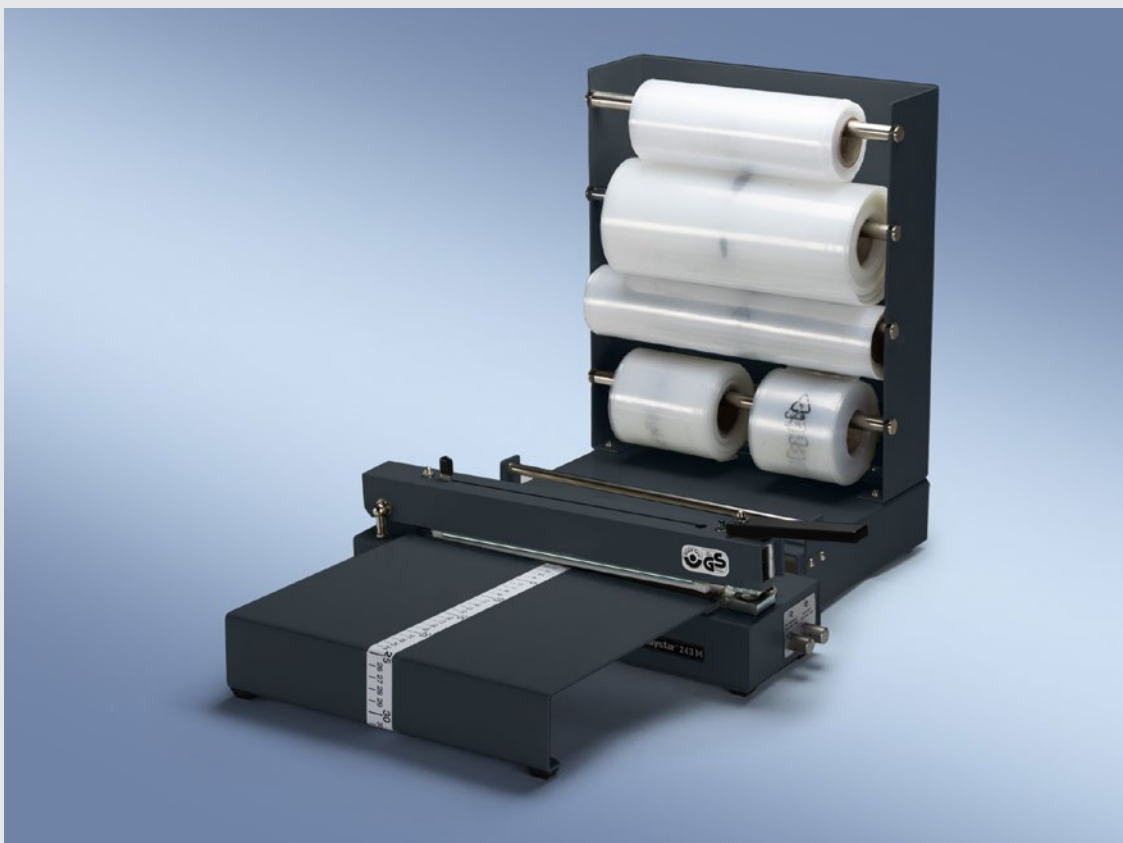

243 M AVEC TABLE À ENFICHER ET MAGASIN À BOBINES

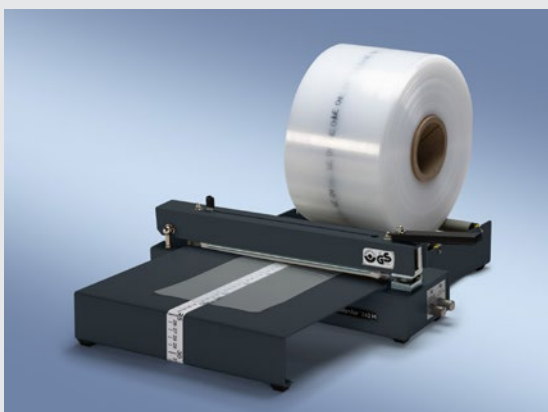

**243 AVEC TABLE À ENFICHER +
DÉROULEUR DE FILM**



583 M

RISCHE + HERFURTH GMBH
Maschinen- und Apparatebau
Kedenburgstraße 53-59
22041 Hamburg

Tel.: +49 40 65 69 03-0
Fax: +49 40 65 61 890
www.polystar.fr
e-mail: info@polystar-hamburg.de

APPLICATIONS

Ils sont là pour mettre de l'ordre : par exemple à l'entrepôt, dans l'atelier ou la zone de distribution. Vis, roulement à billes, matériel électrique, tuyauterie, clichés, textile, ferrures de meuble ou de construction, séparés les uns des autres ou combinés individuellement. Les soudeuses de table **polystar®** rassemblent tout ce qui doit être réuni.

Avec les appareils de table **polystar®**, il est possible de souder aussi bien des feuilles de polyéthylène que de polypropylène, de cellophane ou de polyamide d'une épaisseur allant jusqu'à 2 x 0,25 mm

UTILISATION

Les soudeuses de table **polystar®** travaillent selon le principe de l'impulsion thermique et sont immédiatement prêtes à fonctionner. L'emploi est très simple. Le film à souder est posé sur la barre de soudage. Abaissez alors le bras de levier jusqu'au déclic.

Les soudeuses de la série « 240 M » sont équipées en plus d'un électro-aimant, de même que des temps de soudure et de refroidissement automatiques.

L'impulsion de chaleur se déclenche automatiquement et est réglée sur le système de temporisation électronique réglable. Le processus de soudage peut être contrôlé par le témoin lumineux. Après le temps de soudage, il est nécessaire le matériau refroidisse sous pression.

DISPOSITIF DE COUPE

Les appareils **polystar®** 243, 423 et 583 ainsi que 243 M, 423 M et 583 M sont équipé d'un dispositif de coupe manuel pour la fabrication de sachets à partir d'un rouleau de gaine.

Pour éviter toute perte de temps, le dispositif de coupe peut être actionné pendant le processus de soudage.

EQUIPEMENT SPÉCIAL

Equipées d'une tablette détachable, d'un dérouleur ou d'un magasin, les soudeuses de table **polystar®** pour matières plastiques deviendront des auxiliaires indispensables dont vous ne pourrez plus vous passer.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES – polystar®

	243 / 243 M	423 / 423 M	583 / 583 M
Longueur de soudure, max.	250 mm	440 mm	600 mm
Largeur de soudure	1,5 mm	1,5 mm	1,5 mm
Intensité électronique	0,6 A	1,2 A	1,4 A
Consommation électrique	0,14 kWh	0,28 kWh	0,31 kWh
Dimensions	420 x 120 x 135 mm	720 x 120 x 135 mm	880 x 120 x 135 mm
Poid	4,1 kg / 4,7 kg	6,8 kg / 7,0 kg	7,7 kg / 8,0 kg
Alimentation	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz

Tous les appareils sont livrés avec un câble d'alimentation de 3 m. Dimensions poids approximatifs.
Sous réserves de modifications techniques !