



polystar

HEBELARM-SERIE TISCHSCHWEISSGERÄTE HANDBEDIENUNG

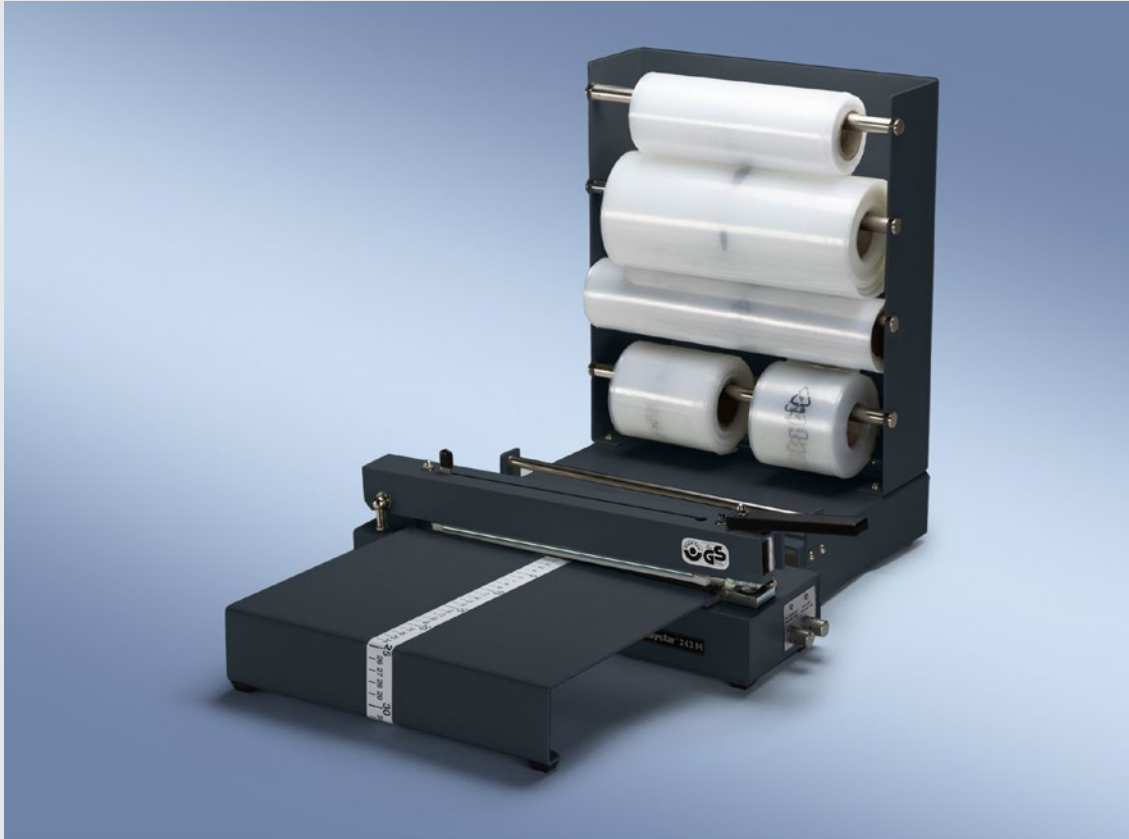

243 M MIT ANSTECKTISCH UND FOLIEN-ROLLENMAGAZIN

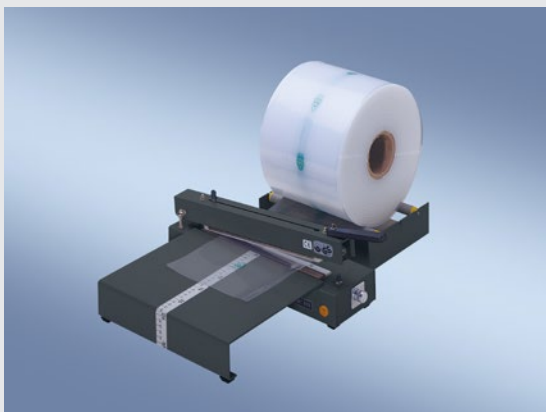

243 MIT ANSTECKTISCH + ABROLLER



583 M

RISCHE + HERFURTH GMBH
Maschinen- und Apparatebau
Kedenburgstraße 53-59
22041 Hamburg

Telefon +49 40 65 69 03-0
Telefax +49 40 65 61 890
www.polystar-hamburg.de
E-Mail: info@polystar-hamburg.de

EINSATZGEBIET

Die schaffen Ordnung: z.B. im Lager, in der Werkstatt oder im Vertriebsbereich! Schrauben, Kugellager, Elektromaterial, Röhren, Textilien, Möbel- und Baubeschläge – von einander getrennt oder individuell kombiniert ...

Die **polystar®** Tischschweißgeräte verschweißen, was zusammengehört.

BEDIENUNG

Die **polystar®** Tischschweißgeräte mit Handbedienung arbeiten nach dem Wärmeimpulsverfahren, d.h. sie sind sofort einsatzbereit. Die Bedienung dieses Gerätes ist einfach: Das zu verschweißende Folienmaterial wird auf die Schweißschiene gelegt. Der Hebelarm wird heruntergedrückt. Bei der M-Ausführung übernimmt ein Magnet den Halteprozess. Der Wärmeimpuls wird automatisch ausgelöst. Der Schweißimpuls wird durch eine stufenlos regelbare Schweißzeitelektronik gesteuert. Nach Erlöschen der optischen Kontrolle ist der Schweißvorgang erfolgt; sofort im Anschluss daran beginnt die Kühlzeitphase, in der das Folienmaterial unter Druck abkühlen muss. Die M-Ausführung verfügt über eine Kühlzeitautomatik. Verschweißt werden können Polyethylen-, Polypropylen-, Zellglas- oder Polyamidfolien bis zu einer Stärke von 2 x 0,25 mm.

SCHNEIDVORRICHTUNG

Die Geräte **polystar®** 243, 423 und 583 sowie 243 M, 423 M und 583 M sind mit einer Schneidvorrichtung ausgestattet. Mit dieser Schneidvorrichtung können Sie sich von der Folienrolle Beutel in individuellen Längen herstellen. Die manuelle Betätigung der Schneidvorrichtung erfolgt während des Schweißvorganges.

OPTIONALE AUSSTATTUNG

Ergänzt um einen Anstecktisch, einen Abroller oder ein Folienrollen-Magazin werden diese **polystar®** Tischschweißgeräte bestimmt auch bei Ihnen schnell zu unentbehrlichen Helfern.

TECHNISCHE DATEN – polystar®

	243 / 243 M	423 / 423 M	583 / 583 M
Schweißnahtlänge, max.	250 mm	440 mm	600 mm
Schweißnahtbreite	1,5 mm	1,5 mm	1,5 mm
Stromaufnahme	0,6 A	1,2 A	1,4 A
Stromverbrauch	0,14 kWh	0,28 kWh	0,31 kWh
Abmessung	420 x 120 x 135 mm	720 x 120 x 135 mm	880 x 120 x 135 mm
Nettogewicht	4,1 kg / 4,7 kg	6,8 kg / 7,0 kg	7,7 kg / 8,0 kg
Netzanschluss	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz

Lieferung aller Geräte mit 3 m Anschlusskabel. Maße und Gewichte in ca. Angaben.
Technische Änderungen vorbehalten.